

Varie soluzioni per l'applicazione dei nastri di sicurezza

Utilizzo di bobine di nastro sicurezza "VOID" già accoppiato con liner siliconto con hot-melt; questo nastro deve essere aperto e riaccoppiato dopo essere stato divaricato in modo da lasciare scoperta una parte adesiva che dovrà essere attaccata alla busta

Utilizzo di una bobina di nastro sicurezza "VOID" che dovrà essere spalmato con colla hot-melt ed accoppiato con un nastro siliconato lasciando una parte adesiva scoperta che dovrà essere attaccata alla busta (nel caso in cui il nastro di sicurezza sia in HDPE questo potrà essere saldato su la busta stessa e non incollato)

Utilizzo di una bobina di nastro sicurezza "VOID" in HDPE che dovrà essere saldato su la busta ed un nastro siliconato spalmato di colla hot-melt che dovrà essere attaccata alla busta, dalla parte opposta del nastro di sicurezza

Various security tape's application systems

Starting from a self-adhesive security tamper evident tape; this tape has to be opened, overlapped and then married to the bag


Starting from a security tamper evident film which to be laminated with hot-melt and married to a siliconized film and to the bag (if the security tamper evident is in HDPE could be sealed on the bag)

Starting from a security tamper evident film in HDPE which is going to be sealed on the edge of the bag and a siliconized film which is laminated with hot-melt and placed on the opposite side of the the security film


Pre-incollato / Pre-glued



Nastro sicurezza e liner accoppiati con colla / security tape and release liner laminated with hotmelt

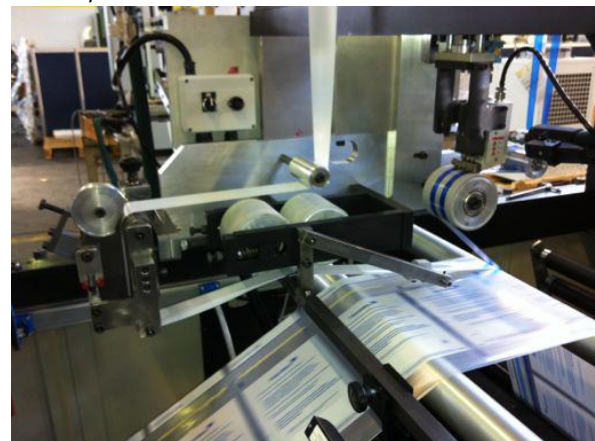

Nastro sicurezza saldato alla busta / Security tape sealed in the bag

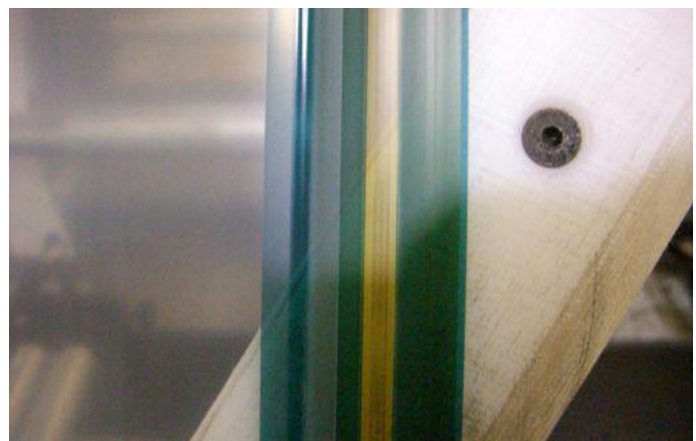



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES:

| | |
|---|---|
| Larghezza disponibile/Widht available: | 660 - 880 - 1100 mm |
| Lunghezza minima dei sacchi / Min. bag length : | 80 mm |
| Lunghezza massima dei sacchi / Max bag length: | 1000 mm |
| Velocità meccanica(c./minuto) / Max mechanical speed: | 280 c./min (dipende dal modello / depends from the model) |
| Velocità scorrimento(mt/minuto) / Max linear speed: | 120 mt/min |

Sacchi sicurezza / security bags

A= da 150 a 800 mm / from 150 up to 800 mm

B= da 200 mm a 800 mm / from 200 up to 800 mm

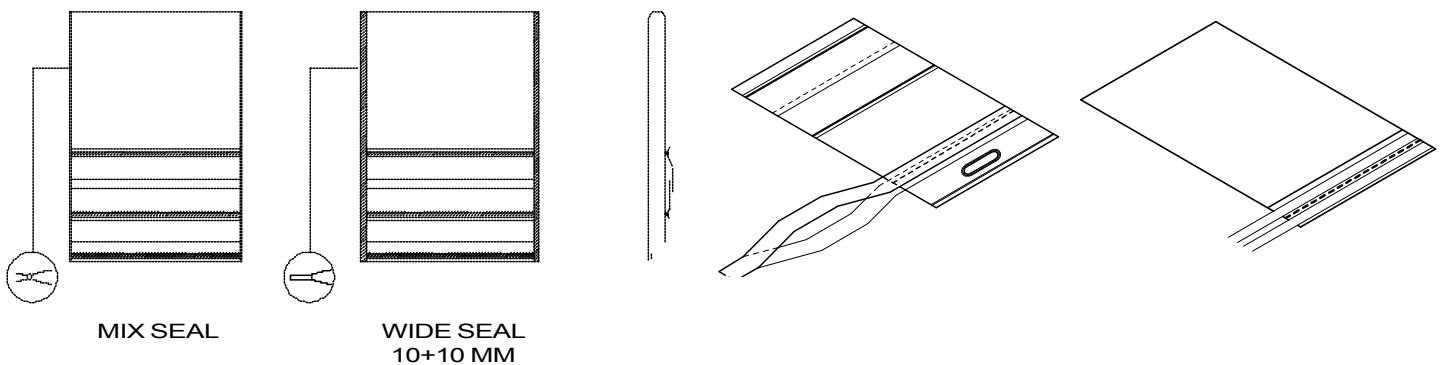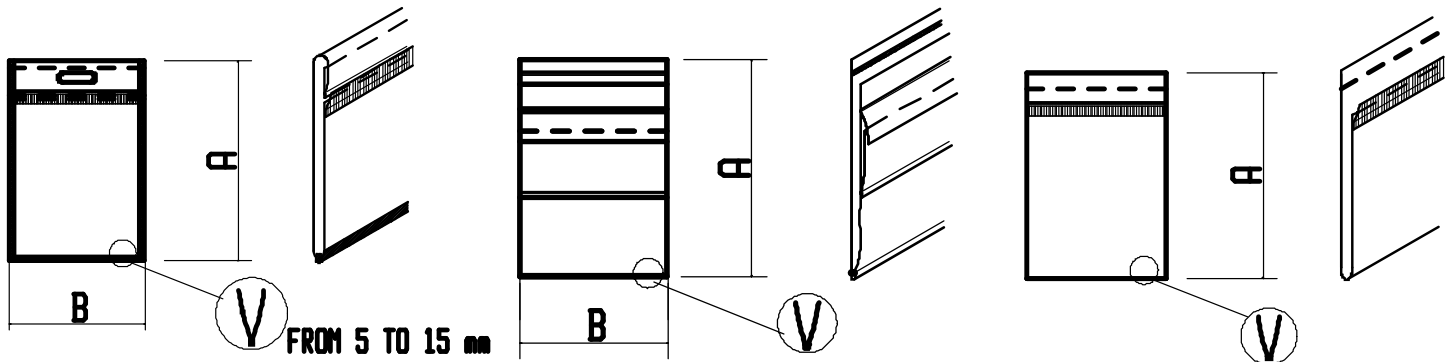

N.B. per qualunque ulteriore applicazione non riportata nel presente catalogo potete contattare il nostro ufficio commerciale per verificarne la fattibilità / For any further specific application non available on the present catalogue please contact our Sale Department