



Saldatrice polivalente per la produzione di sacchi saldati di fondo utilizzati per l'imballo manuale ed automatico. La macchina può lavorare materiali come LDPE - LLDPE - HDPE - COEX - BIODEGRADABILI

Barra saldante monoblocco con resistenza calda
Taglio freddo con lametta rotante azionata da servomotore
Raccolta a pinze con piegatura semplice o doppia
Raccolta stesa su tavolo automatico

Disponibile una vasta gamma di accessori:



- Soffiatori con e senza testa rotante
- Goffratore
- Saldanti a 45° per fondo quadro
- Pre-saldatori e saldanti trasversali
- Fustellatori maniglie con e senza asporto
- conformatore di tubolare partendo da film piano con piegatura tipo "overlap"
- Compensatore stampa per più piste
- Perforatori per fori minimo 2 mm
- Microperforatori

Bagmaking machine specifically designed for bottom seal bags. The machine can work many different kind of materials, such as LDPE - LLDPE - HDPE - COEX - BIODEGRADABLE

Monoblock heated sealing bar
Servo driven flying knife
Clamps stacking with single or double folding or flat stacking on automatic table

Various attachments available:

- Post-gusseting unit with or without the rotating head
- Embossing unit
- 45° sealing unit for square bottom
- Pre-sealing and complete transversal sealing station
- Handle hole punching unit with or without scrap removal
- Overlap system to form the tube starting from sheet film
- printing compensator for multi lines
- Punching unit for minimum hole 2 mm
- Microperforation

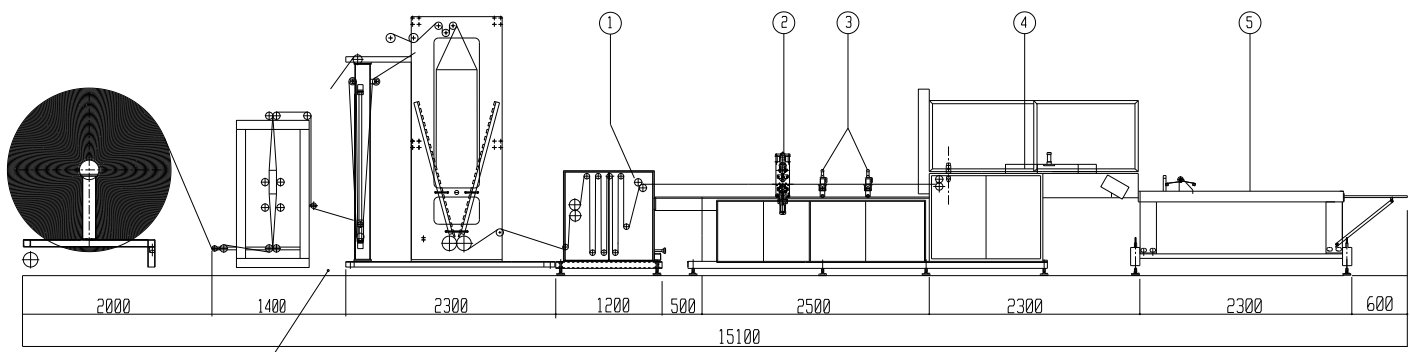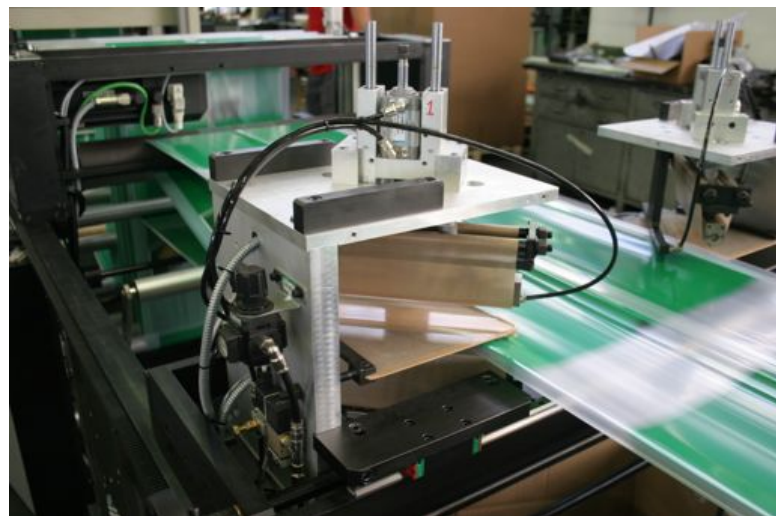

Varie tipologie di sbobinatori motorizzati

Tutti gli sbobinatori sono motorizzati per un controllo automatico della tensione al variare del diametro della bobina e della velocità macchina, e disponibili nelle seguenti opzioni:

- singolo per bobina diametro max 800 mm oppure con sollevamento idraulico per bobina diametro max 1200 mm. Larghezze disponibili: 1000 - 1400 - 1700 mm
- esecuzione speciale con monopiega integrata e cambio semi-automatico delle bobine con giunzione del materiale tramite pinza saldante




Variety of central driven unwind stands

Central driven unwinders with constant web tension irrespective of reel diameter and web speed, available in different configuration

- single for roll of max diameter 800 mm or with idraulic loading arms for lifting the reel from the floor to its running position for roll of max diameter 1200 mm. Width available: 1000 - 1400 - 1700 mm
- special execution with center folding incorporated and semi-automatic change of the rolls by a sealing grab



Sacchi saldati di fondo / bottom sealed bags

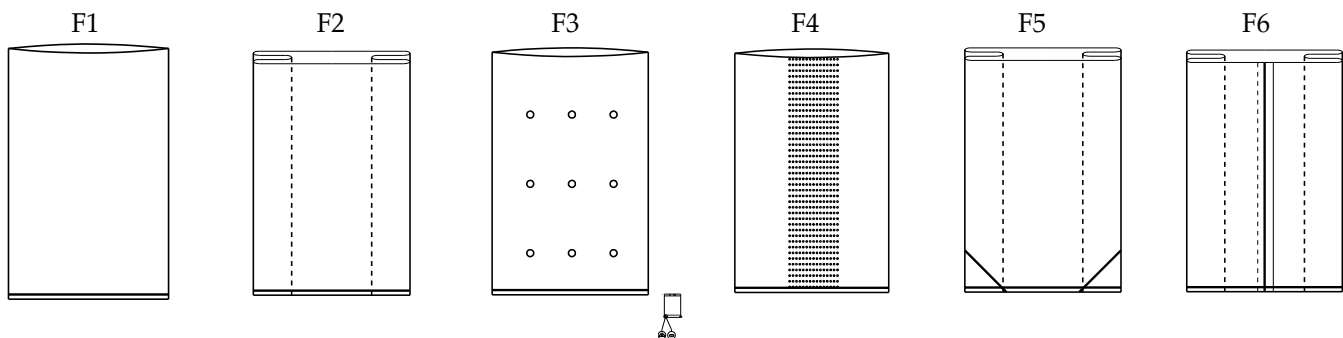

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES:

Larghezze disponibile/Widht available:	880 - 1100 - 1300 mm (on request up to 2.000 mm)
Lunghezza minima dei sacchi / Min. bag length :	300 mm
Lunghezza massima dei sacchi / Max bag length:	1500 mm (3000 mm su richiesta; 3000 mm on request)
Velocità meccanica(c./minuto)/Max machanical speed:	180 c./min (dipende dal modello / depends from the model)
Velocità scorrimento(mt/minuto)/Max linear speed:	120 mt/min