



Saldatrice polivalente per la produzione di tutte le tipologie di sacchi saldati lateralmente a filo, saldatura doppia tipo shopper, sottovuoto e saldatura di fondo con taglio a lama fredda. La macchina può lavorare qualunque tipologia di materiali come LDPE - LLDPE - HDPE - COEX - LAMINATED - PVC - PP - BOPP - Biodegradabili

Particolarmente studiata ed ingegnerizzata per facilità di funzionamento, bassa manutenzione ed ottimizzazione della produttività. Disponibile la versione 101AP con la sezione della raccolta a cinghie e tavolo di raccolta apribile dal blocco saldante.

E' disponibile una vasta gamma di accessori:

- Fustellatori a caldo per fondo rotondo per imballo polli e presaldatori soffiati (pneumatico o servomotorizzato)
- Fustelle per maniglie e per foro europeo, con tagli a freddo (a denti, matrice e a caldo)
- Saldature longitudinali ad aria calda, a contatto oppure ad ultrasuoni
- Accessori per applicazione cerniera (zipper) anche con slide (su richiesta inserimento slide in automatico)
- Accessori per maniglia rinforzata tipo "Patch", saldata ed incollata
- Accessori per applicazione di maniglie rigide in plastica
- Unità saldatura a 45° gradi per fondo quadro (pneumatico o servomotorizzato)
- Accessori per sacchi corrieri espressi con tasca portadocumenti, spalmatura colla hot-melt, numeri seriali, applicazione etichette di carta, etc.
- Accessori per sacchi sicurezza, trasporto valori e laboratori analisi
- Accessori per sacchi pluribool
- Svolgitore motorizzato per nastri biadesivi removibili e permanenti
- Ponti perforatorie piegatori pattelle

Vasta gamma di barre saldanti monoblocco bars

- Saldatura laterale a filo con differenti angoli di saldatura a seconda dei materiali e degli spessori
- Saldatura doppia, tipo shopper, con profili saldanti da 2 a 6 mm
- Saldatura di fondo con profilo saldante da 2 a 8 mm
- Saldatura larga sottovuoto da 5 a 30 mm

Bagmaking specifically designed for producing all different kind of side, twin/skirt or wide sealing; bottom seal head with flying knife or teeth cut. The machine can work one or multi-lanes and many different kind of materials, such as LDPE - LLDPE - HDPE - COEX - BIODEGRADABLE


Specifically designed for easy-operation and work settings, reliable and high performance. Available the model 101AP with the belts delivery and stacking table openable from the sealing area

Various attachments available:

- Round bottom for chicken bags, pre-sealing for bottom gusset (pneumatic or servodriven)
- Handle hole punching unit with "C" shape, oval shape, euro hole. (Hot blade, teeth cut or die-cut)
- Longitudinal sealings (hot air, drum sealing by contact or ultrasonic)
- Slit/seal for multi lines
- Attachments for zipper and slide closure (on request slider insert in automatic)
- Attachments for Patch handle, glue and sealed
- Plastic hanger attachment
- Angle sealer for square bottom
- Attachment for courier bags with body pocket, hotmelt, serial number, self adhesive labeler
- Attachments for security bags, cash transit and laboratory bags
- Attachments for bubble bags
- Central driven unwinder for resealable or permanent adhesive tape
- Ventilation holes

Full range of solid sealing bars

- Side seal bars with various radius according to the material and thickness
- Twin/skirt seal bar with sealing width from 2 up to 6 mm
- Bottom seal bar with sealing width from 2 to 8 mm
- Wide sealing from 5 up to 30 mm

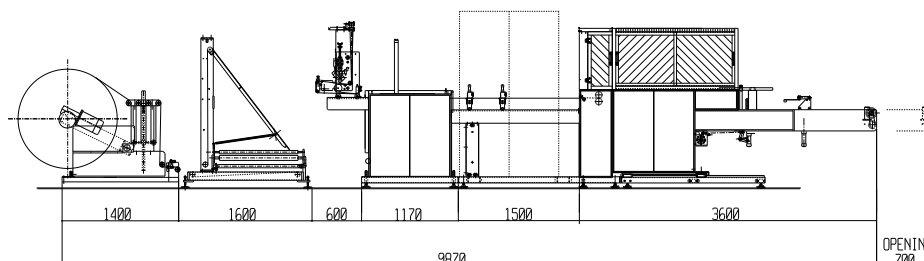

Varie tipologie di sbobinatori motorizzati

Tutti gli sbobinatori sono motorizzati per un controllo automatico della tensione al variare del diametro della bobina e della velocità macchina, e disponibili nelle seguenti opzioni:


- singolo per bobina diametro max 800 mm oppure con sollevamento idraulico per bobina diametro max 1200 mm. Larghezze disponibili: 1000 - 1400 - 1700 mm
- esecuzione speciale con monopiega integrata e cambio semi-automatico delle bobine con giunzione del materiale tramite pinza saldante

Variety of central driven unwind stands

Central driven unwinders with constant web tension irrespective of reel diameter and web speed, available in different configuration

- single for roll of max diameter 800 mm or with idraulic loading arms for lifting the reel from the floor to its running position for roll of max diameter 1200 mm. Width available: 1000 - 1400 - 1700 mm
- special execution with center folding incorporated and semi-automatic change of the rolls by a sealing grab


Sacchi saldatura laterale, doppia e sottovuoto / Side, twin/skirt and wide sealing bags

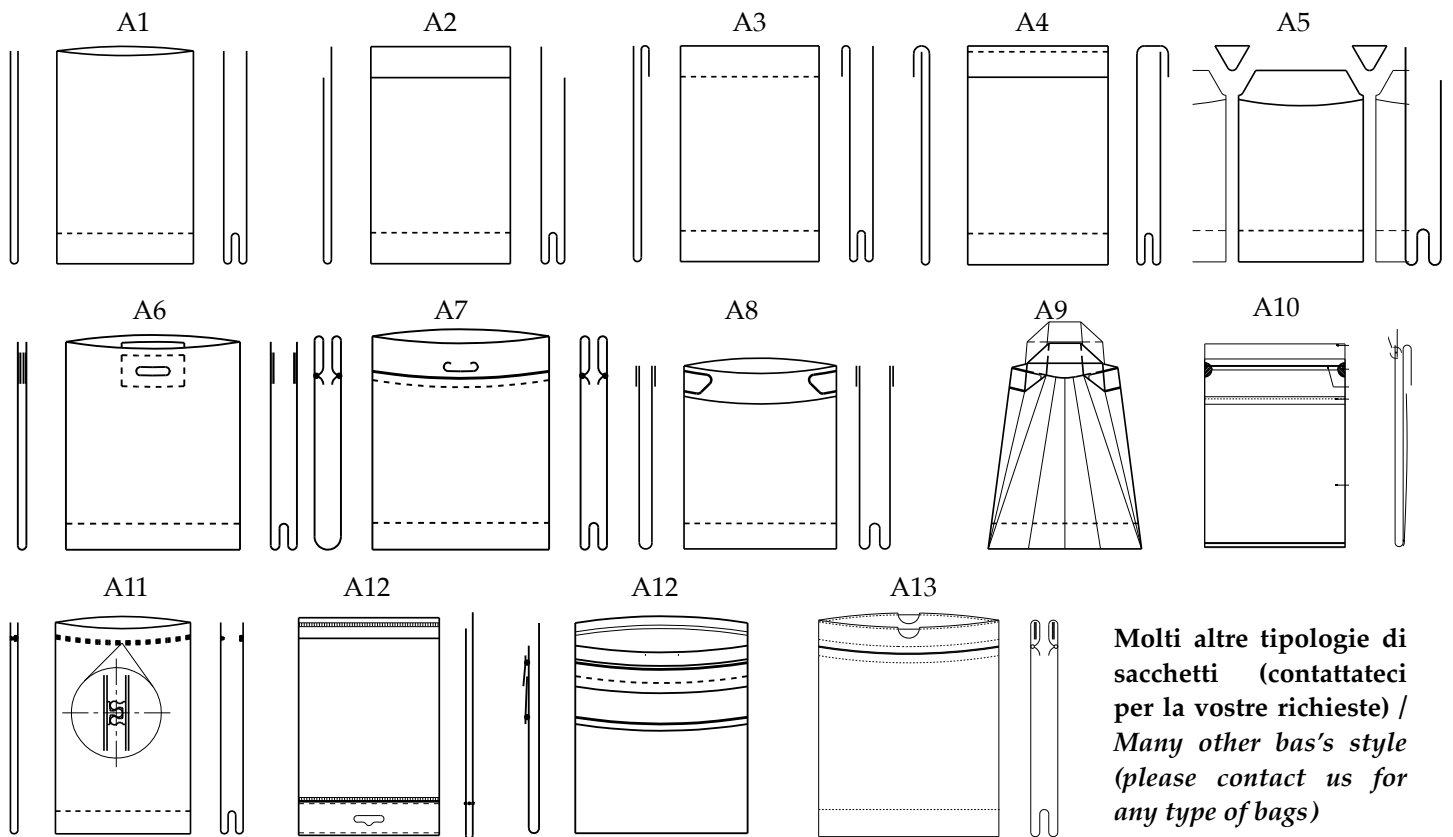

Molti altre tipologie di sacchetti (contattateci per la vostre richieste) / Many other bas's style (please contact us for any type of bags)

Scrivi per inserire testo

Sacchi consaldatura sottovuoto / 2 or 3 side seal and stand-up pouch bags

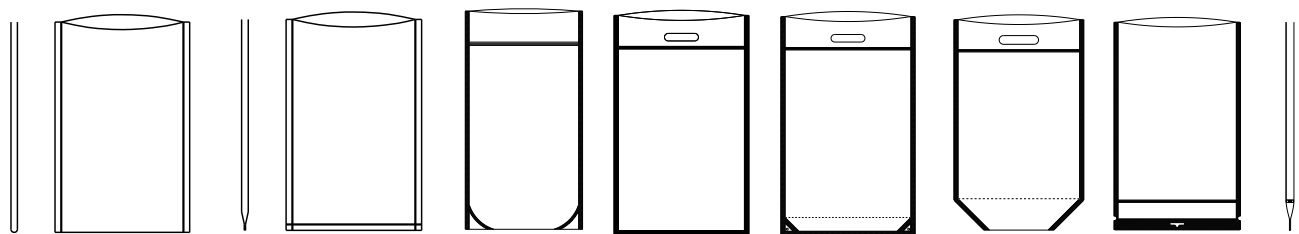

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES:

- | | |
|---|---|
| Larghezze disponibile/Widht available: | 660 - 880 - 1100 - 1300mm |
| Lunghezza minima dei sacchi / Min. bag lengh : | 60 mm |
| Lunghezza massima dei sacchi / Max bag lengh: | 1000 mm |
| Velocità meccanica(c. / minuto) / Max machanical speed: | 350 c. / min (dipende dal modello / depends from the model) |
| Velocità scorrimento(mt / minuto) / Max linear speed: | 100 mt / min |